

NEDERLANDS

MULTI ONE

WWW.MULTIONE.NL

COMPACTE
WIELLADERS



1 - 2 SERIES

COMPACTE WIELLADERS

De MultiOne is een multifunctioneel werkpaard dat de productiviteit kan maximaliseren, terwijl de kosten worden verlaagd.

Met meer dan 170 originele werktuigen is de MultiOne als een Zwitsers zakmes dat u besparingen oplevert op uw arbeidskosten en meer werk verzet.

De MultiOne is alle machines die u nodig hebt in één, met zijn eigen unieke kenmerk: een krachtige machine in een compacte behuizing.

SUPERIEUR DESIGN, VAN BINNEN EN VAN BUITEN

Ultramodern MultiOne design is de norm. Aan de buitenkant is de MultiOne goed herkenbaar, ontworpen om het zicht rondom en de controle over de opzetstukken te optimaliseren. De ergonomische cabine maakt het besturen eenvoudig en stressvrij. Alle bedieningsmechanismen bevinden zich op de plekken waar u ze verwacht, met een stuurknuppel die u volledige controle biedt en alle functies binnen handbereik brengt.



DE VEREISTE KRACHT WAAR U HEM NODIG HEBT

De oersterke en arbeidsbesparende MultiOne is ontwikkeld voor een hoge productiviteit. Dieselmotoren (1-serie) en benzinemotoren (2-serie) bieden enorme hydraulische kracht, en dat alles in een compacte, wendbare machine.



COMPACTE WIELLADER

MultiOne wielladers hebben een robuust, geleed chassis dat de balans en algehele stabiliteit verbetert met een hoog constant laadvermogen in alle omgevingen. Het compacte formaat van de MultiOne zorgt voor fantastische wendbaarheid op krappe plekken. Van kleine ruimtes binnen tot het open veld, de MultiOne bereikt plekken die voor andere machines onbereikbaar zijn.

2 SERIES:





WEINIG INSPORING

Rijd en werk op elk terrein.

Het starre chassis en geavanceerde besturingssysteem verbeteren de tractie en vering, met slechts lichte spoorvorming op zanderige of natte grond. Nauwkeurige en soepele besturingsmechanismen zorgen voor een betere wendbaarheid op krappe plekken. De lage mate van bandenslijtage en geringe spoorvorming zijn het resultaat van het dynamisch blokkeringsstelsel (DBS).



BETROUWBAAR HYDRAULISCH VERMOGEN

Het geavanceerde hydraulische systeem van de MultiOne levert gelijktijdig en onafhankelijk regelbaar vermogen aan het opzetstuk, de bedieningsmechanismen en de transmissie. Het grote hydraulische debiet brengt het motorvermogen over op de opzetstukken. Met de exclusieve Multi-connector kunt u alle hydraulische leidingen tegelijk en zonder te druppelen aansluiten. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest!



GIEK

De MultiOne heeft een zelfnivellerende giek, die zorgt voor extreme kracht en symmetrische belasting. Deze biedt een superieur hijsvermogen en een uitstekend zicht aan de voorzijde.



Met een groot assortiment werktuigen en optionele volledig glazen cabine (met verwarmingsoptie), is de MultiOne een uitstekende oplossing voor onderhoudstaken het hele jaar door



LANDGOED EN VASTGOEDONDERHOUD

De MultiOne is het perfecte werktuig voor vastgoedonderhoud, omdat hij nauwelijks sporen achterlaat en zeer gebruiksvriendelijk is.

Met keuze uit meer dan 170 werktuigen is dit de meest veelzijdige compacte wiellader die kan vegen, maaien, hijsen, verplaatsen, schoonmaken, mixen, graven, sneeuwruimen, en nog veel meer.

De compacte afmetingen en stoel aan de voorzijde zorgen voor een uitstekende wendbaarheid op krappe plekken en goed zicht rondom. De hoge rij snelheid zorgt voor grotere mobiliteit op grote terreinen.







Het grote hefvermogen en krachtige hydraulische systeem bieden kracht en precisie, waardoor u uiteenlopende taken kunt uitvoeren met de meest gebruikersvriendelijke en comfortabele wiellader.



DOE-HET-ZELVERS EN AANNEMERS

De MultiOne is de meest flexibele compacte wiellader voor moderne bouw- en verbouwingsprojecten. De grote wendbaarheid en compacte afmetingen maken plekken toegankelijk die voor conventionele machines onbereikbaar zijn. De grote wendbaarheid van een MultiOne helpt de arbeidstijd te verkorten, kosten te besparen en de productiviteit te vergroten.

De MultiOne bespaart u tijd en geld door het aantal machines dat ter plaatse benodigd is te verminderen. Kies eenvoudig uw werktuigen, verwissel ze binnen enkele seconden en transformeer uw MultiOne voor de volgende taak.



KIES JE MULTIONE



1 SERIES

VERMOGEN



12 PK

SNELHEID



8 km/h

HYDR.DEBIET



19 l/min

DUWKRACHT



500 kgf

KIPLAST



320 kg

1.1

Ideaal voor particulier gebruik.

Het instapmodel van de MultiOne, de 1-serie, is een compacte wiellader voor particulier gebruik, die gebruiksvriendelijk, comfortabel en veilig is.

Het stuursysteem met een draaicirkel van 0 graden garandeert gemakkelijk sturen, zelfs op zeer krappe plekken.

Driewiel aandrijving, hydr. besturing, hydrostatische transmissie met pedaalbediening.



2 SERIES

VERMOGEN



2.3

25 PK

SNELHEID



12 km/h

HYDR. DEBIET



42 l/min

DUWKRACHT



800 kgf

KIPLAST



530 kg

2.3EFI

26 PK

15 km/h

42 l/min

800 kgf

530 kg

Klein, economisch en robuust. Ideaal voor vastgoedonderhoud.

De kleinste en voordeligste serie gelede machines uit het MultiOne-assortiment.

Deze machine is de ideale oplossing voor doe-het-zelfklussen en vastgoedonderhoud en levert sterke prestaties op elke ondergrond.

De knikbesturing stelt de gebruiker in staat de machine in volledig comfort te berijden, zelfs op krappe plekken.

ZELFNIVELLERENDE GIEK



De MultiOne verlengingsgiek is ontwikkeld om de hefcapaciteit te maximaliseren en absolute kracht te garanderen.

- De giek biedt uitstekend zicht aan de voorzijde, zelfs wanneer u lasten verplaatst en hijst.
- 2-weg simultane, maar individueel bediende functies (heffen, kiepen).
- Zelfnivellering helpt de bestuurder zware lasten probleemloos te beheersen.
- Het symmetrische ontwerp houdt de toegepaste krachten in balans voor ultieme stevigheid en stabiliteit.



2-SERIE: KRACHT EN VEILIGHEID



De knikbesturing biedt het beste in zijn klasse op het gebied van betrouwbaarheid en duurzaamheid, voorkomt kantelen en verbetert de rijstabiliteit.

De cabinepositie aan de voorzijde en de laaghangende motormassa aan de achterzijde zorgen voor een perfecte gewichtsverdeling voor een verbeterde hantering van de last.

De stevige knikbesturing en het robuuste chassis vormen een fantastische combinatie voor stabiliteit en kracht op alle terreinen.

- Met nadruk op gewichtsverdeling en een laag zwaartepunt, is de voorwaartse cabinepositie met laaghangende motormassa aan de achterzijde geoptimaliseerd voor een uitstekende stabiliteit en wendbaarheid.
- De voorwaartse cabinepositie biedt de bestuurder combinatie met het giekontwerp volledig zicht op de opzetstukken. Krachtige werklampen zorgen ook 's nachts en in de winter voor goed zicht.
- De hydrostatische vierwielaandrijving biedt ultieme grip in alle omstandigheden, terwijl DBS de aandrijving aanpast aan het terrein.
- De MultiOne zijbeschermingsstang is een gecertificeerde en bekroonde technische innovatie, die zich aan de linkerzijde van de bestuurder bevindt en zeer snel kan worden vergrendeld en ontgrendeld.





Bij elk onderdeel van de MultiOne is nagedacht hoe het uw comfort en controle kan maximaliseren.

De cabine is ingedeeld met aandacht voor ergonomische beginselen en de instrumenten en bedieningsmechanismen hebben een intuïtieve plek gekregen om het gebruikersgemak te waarborgen.

- Onze R&D-afdeling heeft een zeer indrukwekkende ergonomische en comfortabele bestuurderscabine ontwerpen. De MultiOne-cabine en bedieningsmechanismen vormen de norm in de markt voor compacte wielladers.
- De stuurknuppel met vier functies maakt een gemakkelijke en nauwkeurige en controle van de giek en opzetstukken mogelijk.
- Hulpfuncties, zoals de verlichting, externe 12V voeding, dynamisch blokkeringsysteem etc. worden bediend met schakelaars en zijn waterdicht.





De volledig glazen cabine (optioneel) met weerbestendig blauw getint glas is de optimale oplossing die de bestuurder beschermt tegen kou, regen, wind en sneeuw.

- Het blauw getinte glas helpt ongewenste zonnestrallen te filteren, terwijl een speciale oppervlaktecoating water en vuil afstoot.
- De grote deur maakt de MultiOne gemakkelijk toegankelijk, terwijl het scharnierende glas aan de zijkant kan worden geopend voor ventilatie.
- Verwarmingssysteem en ergonomisch verwarmde stoel kunnen worden gemonteerd met of zonder de cabine-optie, om het comfort verder te vergroten.
- De grote ventilatie-openingen zorgen voor een doeltreffend ventilatiesysteem.
- Er is ook een 'Light' cabine-optie beschikbaar, een slimme en prijsvriendelijke oplossing die bescherming biedt tegen regen en wind.



TRANSMISSIE EN HYDRAULISCH SYSTEEM



De MultiOne is innovatief, betrouwbaar en veelzijdig, en staat elke dag klaar voor vrijwel elke klus.



- Indrukwekkend hydraulisch debiet van tot wel 54 l/min voor de rijbediening, 15 l/min voor giekbediening en 42 l/m voor bediening van werktuigen.
- Volledig samengesteld uit hoogwaardige onderdelen die de beste in hun klasse zijn.
- Hydraulisch circuit met twee pompen.
- Directe wielaandrijving voor wendbaarheid en tractie op alle terreinen. Zwaar uitgevoerde hydrostatische wielmotoren leveren vermogen met geweldige controle en betrouwbaarheid.
- Het Dynamic Block System (DBS) maakt schadeloos werken op uiteenlopende ondergrond omstandigheden mogelijk.



WISSEL EENVOUDIG VAN WERKTOUIG

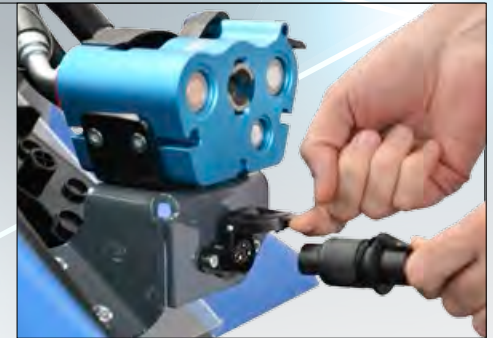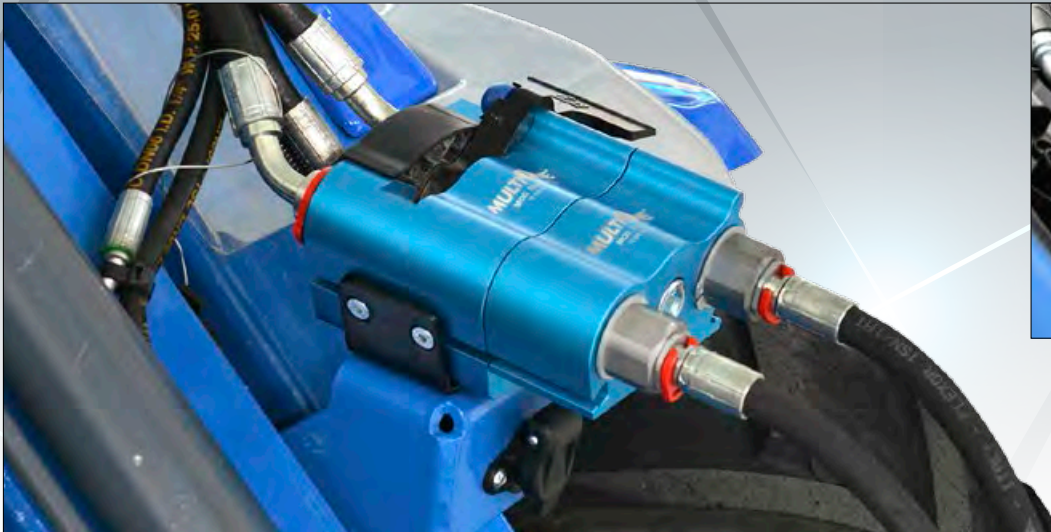

De innovatieve hydraulische multi-connector van MultiOne is standaard op de 2-serie. Hiermee worden alle hydraulische leidingen binnen enkele seconden gelijktijdig, gemakkelijk en zonder lekkage aangesloten.

De gemakkelijkste aansluitmethode:

- Snel en eenvoudig werktuigen bevestigen.
- Druk wordt automatisch afgelaten.
- 100% lekkagevrij.
- Altijd een goede en veilige aansluiting.
- Groot debiet.



SPECIFICATIES 1-SERIE


- Driewielaandrijving, hydrostatische transmissie met differentieelblokkering.
- 3 hydraulische aansluitingen
- Giek met koppeling van het Z-type (zelfnivellerend)
- Joystick met vier functies
- Ergonomische, instelbare stoel
- Mechanische parkeerrem



MODEL	1.1
Vermogen (ISO Gross)	12pk
Brandstof	Diesel
Transmissie	Hydrostatisch
Rij snelheid (max.)	8 km/h
Aux. hydraulics oil flow	19 l/min
Max. hef hoogte	1,8 m (70.9 in)
Kiplast, max	320 kg
Hefvermogen	250 kg
Opbreekkraft / 50 cm	250 kg
Duwkracht(c)	500 kgf
Specifieke gronddruk (stand.banden)	390 kg/m²
Draai radius binnen/buiten	0 / 993 mm
Standaard banden	18x9.50-8
Gewicht	390 kg



AFMETINGEN (mm)	
A	1877
C	44
D	360
F	282
G	1347
H	235
I	1864
L	168
N	992
O	45,5°
P	35,5°
Q	1316

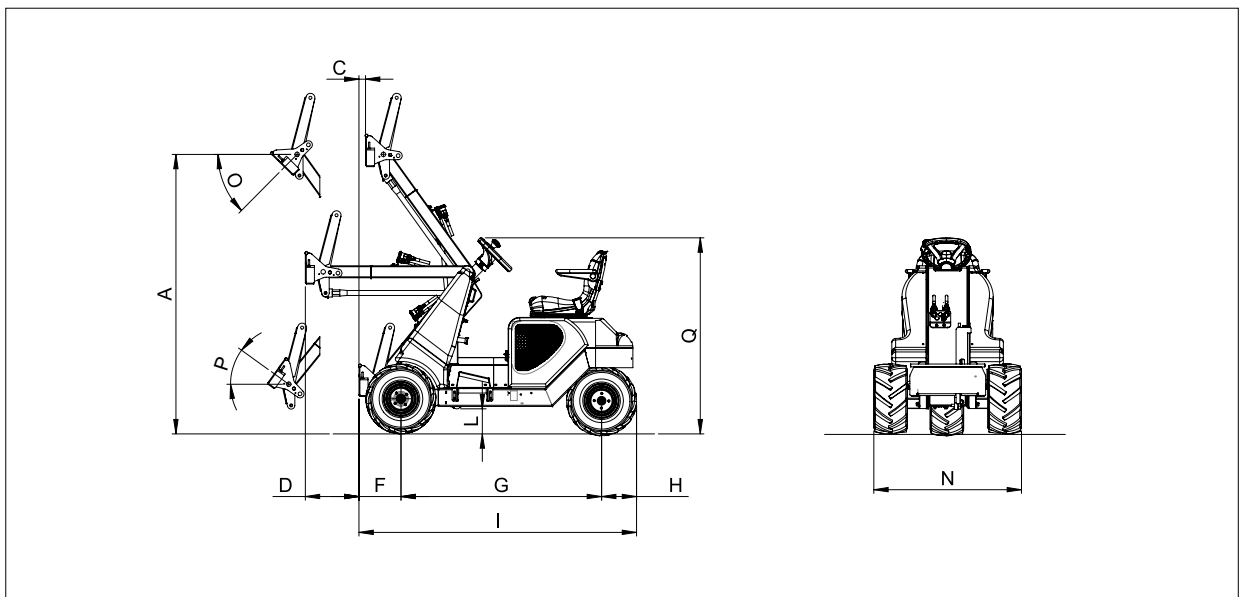


SPECIFICATIES 2-SERIE

- Vierwielaandrijving met hydrostatische directe aandrijvingsmotoren
- DBS (Dynamic Block System)
- Zelfnivellerende H-frame giek
- Joystick met vier functies
- Mechanische parkeerrem
- Hydrauliek oliekoeler
- Hydraulische multiconnector
- ROPS-FOPS niveau I
- 2 werklampen aan de voorzijde
- Ergonomische stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- EFI: Electronic Fuel Injection (elektronische brandstofinspuiting)



MODEL	2.3	2.3EFI
Vermogen	25 PK	26 PK
Brandstof	Benzine	
Transmissie	Hydrostatisch	
Snelheid (max.)	12 km/h	15 km/h
Werkhydrauliek	42 l/min	
Max.hefhoogte	1,6 m	
Kantelbelasting	530 kg	
Hefvermogen recht ⁽¹⁾	420 kg	
Hefvermogen geknikt ⁽¹⁾	340 kg	
Opbrekkracht / 50 cm	500 kg	
Duwcapaciteit	800 kgf	
Specifieke gronddruk (std. banden)	610 kg/m ²	
Draairadius (binnen / buiten)	700 / 1698 mm	
Standaard banden	20x8.00-10	
Weight	700 kg	

⁽¹⁾ With back-weights.

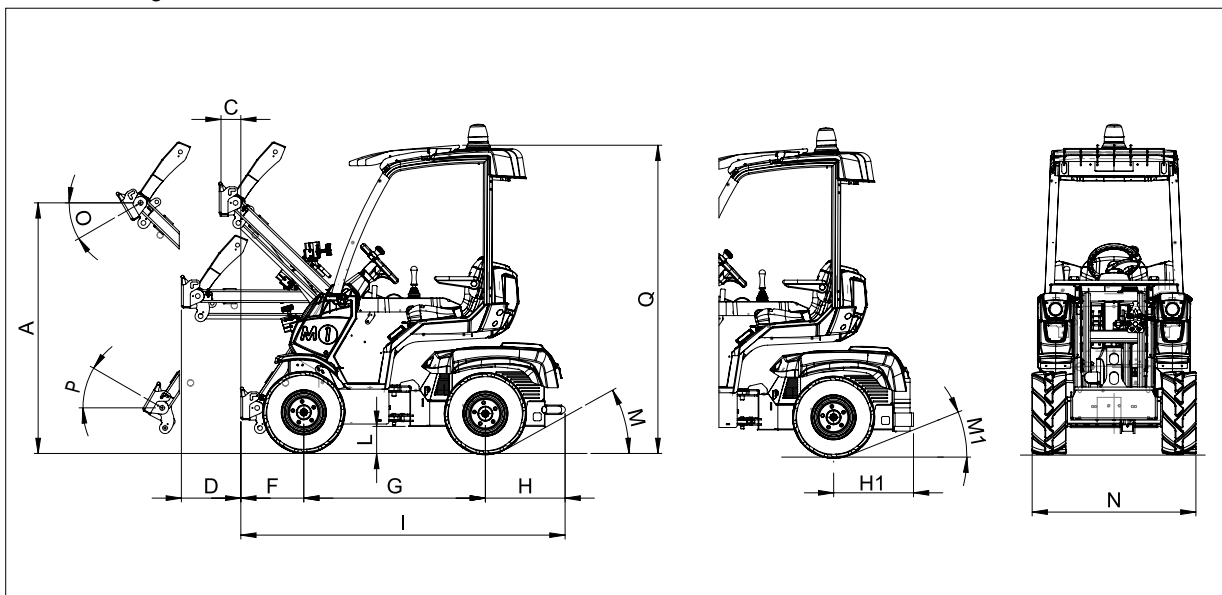

AFMETINGEN (mm)	
A	1584
C	125
D	375
F	398
G	1147
H	504
H1	504
I	2049
L	171
M	29°
M1	21,5°
N	1035
O	30°
P	30°
Q	1948

OPTIES



Beschermt de bestuurder het best tegen kou, wind, regen en sneeuw.
Gemakkelijk toegankelijk dankzij de grote deur.
Zelfreinigende en waterafstotende glasoppervlakken.

Vol glas cabine



De meest concurrerende oplossing voor wie zijn werkomstandigheden wil verbeteren, dankzij een lichte cabine die ongemak door weersomstandigheden beperkt.
Verkrijgbaar voor voor-, rechter- en achterzijde.

"Smart" Cabine



Bevat een zijbeschermingsstang, een gecertificeerde en bekroonde technische innovatie. Deze bevindt zich aan de linkerszijde van de machine om te voorkomen dat de bestuurder uit het voertuig valt.

Veiligheidsstang



Driewegverwarming met instelbare luchtstromen en temperatuur.

Verwarming



LED-wegverlichting (voor en achter)

LED verlichting



Trekhaak achter met dubbele aansluiting: met trekkogel (autotype) of trekpen (landbouwtype).

Aanhangwagenkoppeling



Achtergewichten worden gebruikt om de hefcapaciteit van de machine te vergroten. Ze worden gemonteerd op de achterzijde van de machine.

Contragewichten



Bedekt de binnenkant van de machine, beschermt tegen regen, sneeuw, etc.

Afdekszijl bestuurdergedeelte



Deze plaat kan aan opzetstukken worden gelast die geen montageplaat van het MultiOne-type hebben, zodat alle opzetstukken bruikbaar zijn op de MultiOne.

Koppelplaat voor werktuigen



Zwaailicht zorgt voor meer zichtbaarheid en veiligheid.

Zwaailamp

WERKTUIGEN



**40 JAAR ERVARING
MEER DAN 170 KWALITEITS
WERKTUIGEN**

**MultiOne heeft decennia
lange ervaring in het
ontwerp en de
implementatie van
gespecialiseerde werktuigen.
Vanwege deze kennis mogen
alleen de beste opzetstukken
voor wielladers het merk
MultiOne dragen.**


**Grote betrouwbaarheid,
efficiënt en rendabel.**



Het MultiOne bakontwerp biedt goed zicht op de voorrand, waardoor het laden, egaliseren en kiepen efficiënter wordt uitgevoerd. Opschroefbare tanden verkrijgbaar.

Breedte
80 cm (31.5 in)
90 cm (35.4 in)
110 cm (43.3 in)
130 cm (51.2 in)
150 cm (59 in)

GRONDBAK

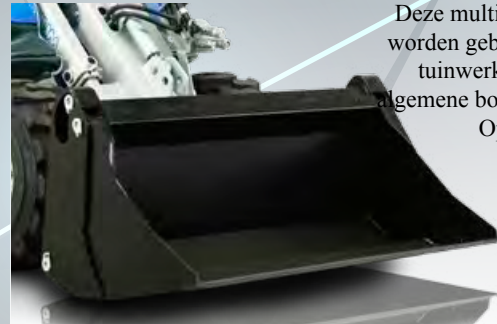

Deze multifunctionele bak kan worden gebruikt voor sloop- en tuinwerkzaamheden en voor algemene bouwwerkzaamheden. Opschroefbare tanden verkrijgbaar.

Breedte
110 cm (43.3 in)
130 cm (51.2 in)
150 cm (59 in)

COMBINATIEBAK



Deze bak is ideaal voor uiteenlopende werkzaamheden, van het laden en egaliseren van losse grond en materialen tot het grijpen en laden van lastig hanteerbare materialen.

Breedte
110 cm (43.3 in)
130 cm (51.2 in)


GRIJPBAK



Vergroot de kiephoogte van de machine met bijna 60 cm met behulp van de hoogkiepbak. De bak is verkrijgbaar met een vlakke voorrand.

Breedte
100 cm (39.4 in)
130 cm (51.2 in)

HOOGKIPBAK

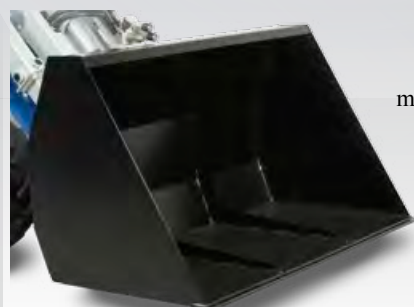

Ontwikkeld voor het verplaatsen van grote hoeveelheden lichte materialen, waaronder graan, veevoeder, houtsnippers, mulch en sneeuw.

Breedte
110 cm (43.3 in)
130 cm (51.2 in)
150 cm (59 in)

GROOT VOLUME BAK



De snel montagebare palletvork maakt het veilig en snel verplaatsen van pallets van uiteenlopende maten mogelijk.

Vorklengte
80 cm (31.5 in)
90 cm (35.4 in)
110 cm (43.3 in)
120 cm (47.3 in)

PALLET BORD



Met de hydraulisch bediende gripper klemt u lastige ladingen, zoals houtblokken, palen, grote buizen, etc. stevig vast.

Max. grijpdiameter
90 cm (35.4 in)

BOVENKLEM



De Jib is verkrijgbaar als een uit één stuk bestaand opzetstuk of als een hydraulisch verstelbare telescopische arm.

Lengte 110 + 60 cm hydraulisch
250 cm vast

JIB



Dit opzetstuk maakt het veilig en efficiënt hanteren van grote productzakken met kunstmest, maïs, houtpellets, briketten en andere losse producten mogelijk.

Max Lading: 1200 kg


BIG BAG LIFT



De multifunctionele kuilvoervork maakt het in combinatie met de hydraulische klem aan de bovenzijde mogelijk om los kuilvoer of balen voeder veilig en gemakkelijk te verplaatsen.

Breedte
80 cm (31.5 in)
95 cm (37.4 in)
120 cm (47.3 in)
150 cm (59 in)


KUILVOER/MEST GREEP

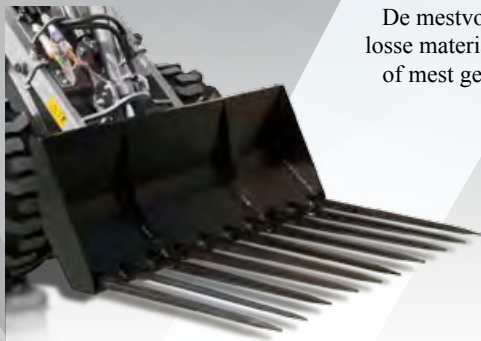

De mestvork is ontwikkeld om losse materialen, zoals hooi, stro of mest gemakkelijk te kunnen hanteren.

Tand lengte
80 cm (31.5 in)
110 cm (43.3 in)

MESTVORK



Ontwikkeld om elk type balen te verplaatsen. De twee tanden zijn met bouten bevestigd aan de vorkbehuizing, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden vervangen.

Tand lengte:
80 cm (31.5 in)

BALEN VORK



Deze balenklem is ontwikkeld om hooibalen tot max. 160 cm veilig te heffen en transporteren.

Max. gewicht baal:
1.000 kg

BALENKLEM



Het schuifblad is met zijn robuuste ontwerp het ideale hulpmiddel om aarde te verzetten en voor soortgelijke klussen waarbij materialen weggeruimd moeten worden.

Breedte
140 cm (55.1 in)
180 cm (71 in)

SCHUIFBLAD



Deze machine graaft sleuven met minimale schade aan gazon en tuin.T

Graafdiepte
60 cm (23.6 in)
90 cm (35.4 in)
120 cm (47.2 in)

SLEUVENGRAVER



De minigraver is een efficiënte oplossing voor lichte graafwerkzaamheden. De standaard MultiOne-bediensmechanismen maken graafwerk gemakkelijk en doeltreffend.

Lengte
130 cm (51.2 in)
150 cm (59 in)

MINIGRAVER



De MultiOne-graafarm is een compact, maar krachtig graafwerktuig. Hij is standaard uitgerust met een onafhankelijke bedieningsstoel en hydraulisch bedieningsmechanisme.

Graafdiepte:

215 cm (84.6 in)
260 cm (102.4 in)

GRAAFARM



De krachtige hydraulische grondboor met veel verschillende boordiameters biedt uitstekende flexibiliteit, waardoor hij geschikt is voor alle grondtypen. De uiteenlopende booraandrijvingen met verschillende koppels maken het efficiënt gebruik van boren van 10 cm (4 in) tot 100 cm (40 in) mogelijk.

GRONDBOOR




De compacte maat van dit werktuig maakt het het ideale werktuig voor werk aan trottoirs, opritten, funderingen, kleine gebouwen en andere moeilijke toegankelijke plekken.

Volume:

350 l (12.4 ft³)

CEMENT MIXER

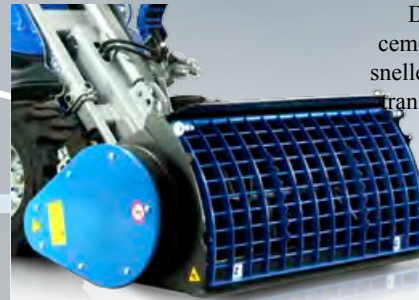

De bak voor het mengen van cement maakt het mogelijk veel sneller cement te laden, mengen, transporteren en lossen dan met een traditionele mixer en kruiwagen.

Volume::

200 l (7 ft³)
250 l (8.8 ft³)

CEMENT MIXER BAK



De breekhamer kan door zijn kleine formaat plekken bereiken die voor andere breekhamers onbereikbaar zijn.

Slagkracht:

140 J
190 J

BREEKHAMER



Perfect voor het schoonmaken van parkeerplaatsen, trottoirs, laaddokken, magazijnen, etc. Verkrijgbaar met optionele verzamelbak.

Breedte:

100 cm (39.4 in)
120 cm (47.2 in)
150 cm (59 in)

VEEGMACHINE



Vuil, opgedroogde modder, lichte sneeuw en bladeren worden snel en efficiënt weggeveegd met deze hydraulische veegborstel.

Breedte:

130 cm (51.2 in)
160 cm (63 in)

VEEGMACHINE



Dit opzetstuk zuigt bladeren, gemaaid gras en ander los afval met grote kracht weg. De draaiende zijborstel vergroot het veegoppervlak.

Breedte:

100 cm (39.4 in)

BLADZUIGER



De sneeuwschuiver is het ideale hulpmiddel voor sneeuwverwijdering op trottoirs en opritten.A

Breedte:

140 cm (55 in)
180 cm (71 in)

SNEEUWSCHUIF



De bladen van de veelzijdige hydraulische MultiOne-sneeuwplough kunnen in vijf verschillende configuraties bediend worden.

Bladbreedte:

150-170 cm (59-67 in)
200-230 cm (78.7-90.5 in)

SNEEUWPLOEG

1 - 2 SERIES



De dubbele sneeuwblazer maakt van de machine een krachtige en efficiënte sneeuwruimer, ook bij natte en zware sneeuw.

Breedte:
100 cm (39.4 in)
130 cm (51.2 in)
140 cm (55.1 in)
160 cm (63.0 in)
180 cm (70.9 in)

SNEEUWBLAZER

MultiOne aanhangwagens zijn handig voor het vervoeren van tuinafval, tuinaarde, mulch, etc. Voorzien van scharnierpen, A-type koppeling en parkeerrem. Verkrijgbaar met handmatig of hydraulisch kipsysteem.



Max lading:
800 kg (1764 lbs)
1300 kg (2866 lbs)
1600 kg (3527 lbs)

KIPPER



De veilige werkbelasting van de hoogwerker is 120 kg (265 lbs), wat hem ideaal maakt voor één persoon en meerdere gereedschappen. Dit platform is een rendabel systeem dat het mogelijk maakt om tot op 8–10 m hoogte te werken.

HOOGWERKER



Gebruik deze hydraulisch gevoede klepelmaaier met side shift voor het maaien van struiken en onkruid met voortreffelijke resultaten!

Maai breedte:
105 cm (41.3 in)
125 cm (49.2 in)
150 cm (59 in)

KLEPELMAAIER MET SIDE SHIFT



Ontwikkeld voor het onderhoud van grote gazons maait de professionele MultiOne Tornado-maaier met verzamelbak zowel droog als nat gras perfect.

Maai breedte:
120 cm (47.2 in)
150 cm (59 in)

TORNADO GAZONMAAIER



Dit werktuig is het ideale hulpmiddel in de winter voor het bestrijden van ijsvorming op parkeerplaatsen en looppaden. Kan in de warme maanden ook worden gebruikt om zaad en mestkorrels te verspreiden. Verkrijgbaar als opzetsstuk of als aanhanger.

ZOUT-EN ZANDSTROOIER



De hogedrukreiniger is handig op bouwplaatsen en voor algemeen onderhoud. De krachtige straal met een druk van 170 bar (2.465 psi) maakt het mogelijk om vuil, modder en korsten te verwijderen, evenals was en olie, en om verf te strippen van elk oppervlak.

HOGEDRUKREINIGER



Een veelzijdige en compacte machine voor het efficiënt maaien van lang gras en kleine struiken.

Breedte
105 cm (41.3 in)
125 cm (49.2 in)
150 cm (59 in)

KLEPELMAAIER



Ideaal voor fijne maaitoepassingen, zoals golfbanen en voor het maaien van grote gazons.

Maai breedte:
100 cm (39.4 in)
130 cm (51.2 in)
150 cm (59 in)
180 cm (70.8 in)

GAZONMAAIER



De bodembeluchter penetreert de grond. De uitgeoorde grond- en graskernen blijven op de grond achter.

Werk breedte:
130 cm (51.2 in)


BODEMBELUCHTER



De heggenchaar is een perfect opzetstuk voor het trimmen van de randen van gazons, hagen, enz.

Max. snijdiameter:
1 cm (0.4 in)
3 cm (1.2 in)

HEGGENSCHAAR

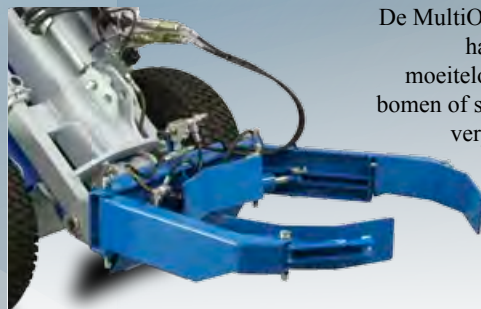

De MultiOne pottenklem is een handig hulpmiddel dat moeiteloos zware potten met bomen of struiken, of vaten kan verplaatsen zonder ze te beschadigen.

Max. lading:
650 kg (1433 lbs)

POTTENKLEM



De tussen-rij-maaier is ontwikkeld om gras en struiken rond bomen, palen, verkeersborden en andere obstakels te maaien.

Maaidiameter:
50 cm (19.7 in)
80 cm (31.5 in)

TUSSEN-RIJ-MAAIER



De MultiOne hydraulische motorkoepel is het ideale opzetstuk voor het voorbereiden van de grond op het zaaien. In één werkgang wordt de grond verbrokken, worden onkruid en kleine struiken ontworteld en de grond geëgaliseerd.


Breedte:
130 cm (51.2 in)

ROTORKOPEG



De cultivator is het perfecte gereedschap om harde, verdichte grond los te maken en om wortels en stenen onder de grond te verwijderen. De tanden zijn 30 cm (12 in) lang voor diepe oppervlaktepenetratie.

CULTIVATOR

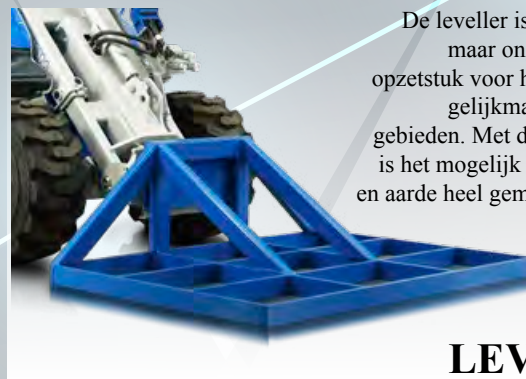

De leveller is een eenvoudig, maar ongelooflijk nuttig opzetstuk voor het egaliseren en gelijkmaken van grotere gebieden. Met deze gelijkmaker is het mogelijk om zand, mulch en aarde heel gemakkelijk en snel te egaliseren.

Breedte:
150 cm (59 in)

LEVELLER



De stobbenfrees wordt veilig bediend vanuit de bestuurdersstoel van de MultiOne. Het snijmes van massief staal en de zware tanden garanderen duurzame snijprestaties.

Zwenkhoek: ±40°

STOBBENFREES



De hydraulische MultiOne-lier maakt het veilig slepen van auto's, boomstammen, of zelfs het laden van boten mogelijk.

Kabellengte:
25 m (82 ft)

LIER



De MultiOne boomschaar is een combinatie van een grijper die de boom vastpakt en veilig onder controle houdt en een krachtige snoeischaar die de boom afknijpt.

Max. Ø stam:
15 cm (5.9 in)
10 cm (3.9 in)

BOOMSCHAAR



WERKTUIGEN CATALOGUS

Meer werktuigen vindt u in de MultiOne werktuigen catalogus



WWW.MULTIONE.NL

MultiOne's enorme wereldwijde netwerk van distributeurs biedt u waardevolle steun bij het selecteren van de juiste machine en opzetstukken waarmee u in uw zakelijke behoeften kunnen voorzien.

Het netwerk is bovendien technisch zeer goed getraind, zodat de beste onderhoudsservice kan worden verleend evenals ondersteuning bij de aanschaf van onderdelen, zodat u nieuwe toepassingen en mogelijkheden kunt ontdekken

Dealer:



MultiOne Nederland

Rijssenseweg 57A 7475 VA Markelo

Tel: 0547-361620 of 0654354846

info@multione.nl - www.multione.nl

MultiOne s.r.l.

Via palù 6/8 - 36040 - Grumolo delle Abbadesse
VICENZA - Italy

Ph. +390444264600 - Fax. +390444389260

info@multione-csf.com - www.multione.com

De informatie en afbeeldingen in dit document worden allen verstrekt voor illustratiedoeleinden. Het is het beleid van MultiOne haar producten continu te verbeteren. MultiOne behoudt zich het recht voor op elk moment aanpassingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing.

© 2016 MultiOne srl. Alle rechten voorbehouden.